



NEU!
ix TwinStar®




Mechanische Schließsysteme

Die Symbole



Normalkupplung

Ein Doppelzylinder kann nicht geschlossen werden, wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Beidseitig schließend

Ein Doppelzylinder kann geschlossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



Schließanlagenfähig

Mit diesem System können Z/HS/GHS Anlagen errichtet werden.




Färbungen

Der Zylinder kann in verschiedenen Metall-optiken eingefärbt werden (Galvanisieren).



Bauformen

Je nach Anforderungen der Tür bzw. des Schlosskastens bietet DOM unterschiedliche Bauformen an. (z. B. Halb-, Doppel-, Knauf-, Hebelzylinder, usw.)



Modularität

Optional, flexible Längenanpassung (z. B. bedingt durch Umzug) und Schutz vor gewaltsamem "Abreißen" und "Ziehen" des Zylinders.



Kennkarte

Nachbestellungen von Einzelschließungen (Service-Partner-Profil) können nur mit dieser Karte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.



Servicekarte

Nachbestellungen von Schließanlagen (Service-Partner-Profil) können nur mit dieser Karte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.



Sicherungskarte

Nachbestellungen können nur mit dieser Karte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.



Elektronik kompatibel

Dieses mechanische System kann in einer Anlage mit digitalen DOM Systemen (z. B. ENiQ®) kombiniert werden.



2in1

2 Schlüsselsätze für 1 Zylinder.



Bohrschutz

Eingelagerte Elemente, die das Aufbohren des Zylinders erschweren.



Bewegliches Element im Schlüssel

Nur mit dem passenden Gegenstück im Zylinder erfolgt eine Freigabe der Schließung.



Kopierschutz

Der Schlüssel weist Eigenschaften auf, die ein Kopieren des Schlüssels mit herkömmlichen Maschinen nahezu unmöglich machen.



Norm

Das Schließsystem entspricht der Norm DIN EN 1303.



Patentschutz

Schließsystem bzw. Schließzylinder oder Schlüssel ist patentrechtlich bis zum Jahre xxxx vor Kopien geschützt.



Markenschutz

Der Schlüssel ist durch Markenschutz vor unberechtigten Kopien geschützt.



Registrierte Einzelschließung gemäß VdS

Alle Schließzylinder können mit demselben Schlüssel geschlossen werden, zusätzliche Sicherungskarte als Berechtigungsnachweis.



Einzelschließung

Alle Schließzylinder können mit demselben Schlüssel geschlossen werden.



Anerkennung durch VdS Schadenverhütung GmbH

Schließsystem ist durch den VdS anerkannt. Der VdS überprüft Schließsysteme und vergibt Anerkennungen von A bis BZ+.

Inhalt

Die Symbole	2
Zutrittskontrollkonzepte	4

WERKSSYSTEME	6
DOM ix TwinStar	6
DOM ix Saturn	8
DOM ix HT	10
DOM RS 8	12
DOM RS Sigma	14


SERVICE-PARTNER-PROFILE	16
DOM ix 6 SR	18
DOM ix Gamma	20
DOM ix DAS	22
DOM Sigma Plus	24

Schließanlagenarten	26
Überblick: Technische Daten	27
Färbungen	27




Bei allen mechanischen Schließsystemen von DOM ist die Kombination mit elektronischen Schließsystemen durch den ClipTag möglich.

Ganzheitliche Zutrittskontrollkonzepte mit individuellen Möglichkeiten

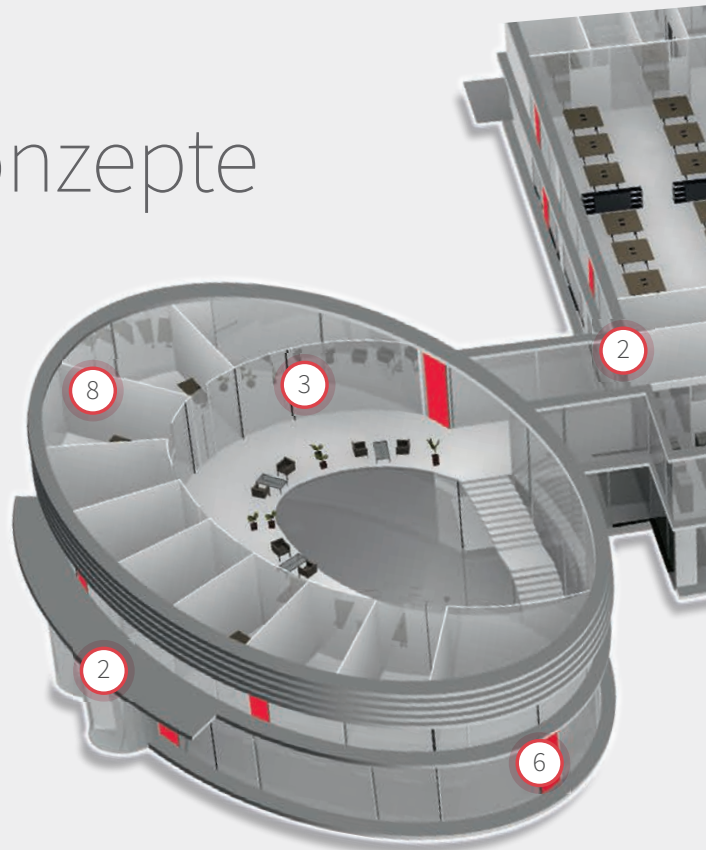

1



2



1

Schließmedien / Transponder

(z. B. Zugangsmedien für Mitarbeiter / Besucher)

2



ENiQ® / ELS® AccessManager Digitaler Wandler

(z. B. zur Steuerung von Automatiktüren, Parkschränken, EMA)

3



ENiQ® / ELS® AccessManager Terminal & ITT Digitale Wandler-Terminals

(z. B. für Gültigkeitsverlängerungen von täglichen Berechtigungen)

6




ENiQ® / ELS® Guardian S Digitaler Sicherheitsbeschlagsleser

7



Mechanische Schließsysteme

(z. B. mechanische Schließzylinder)

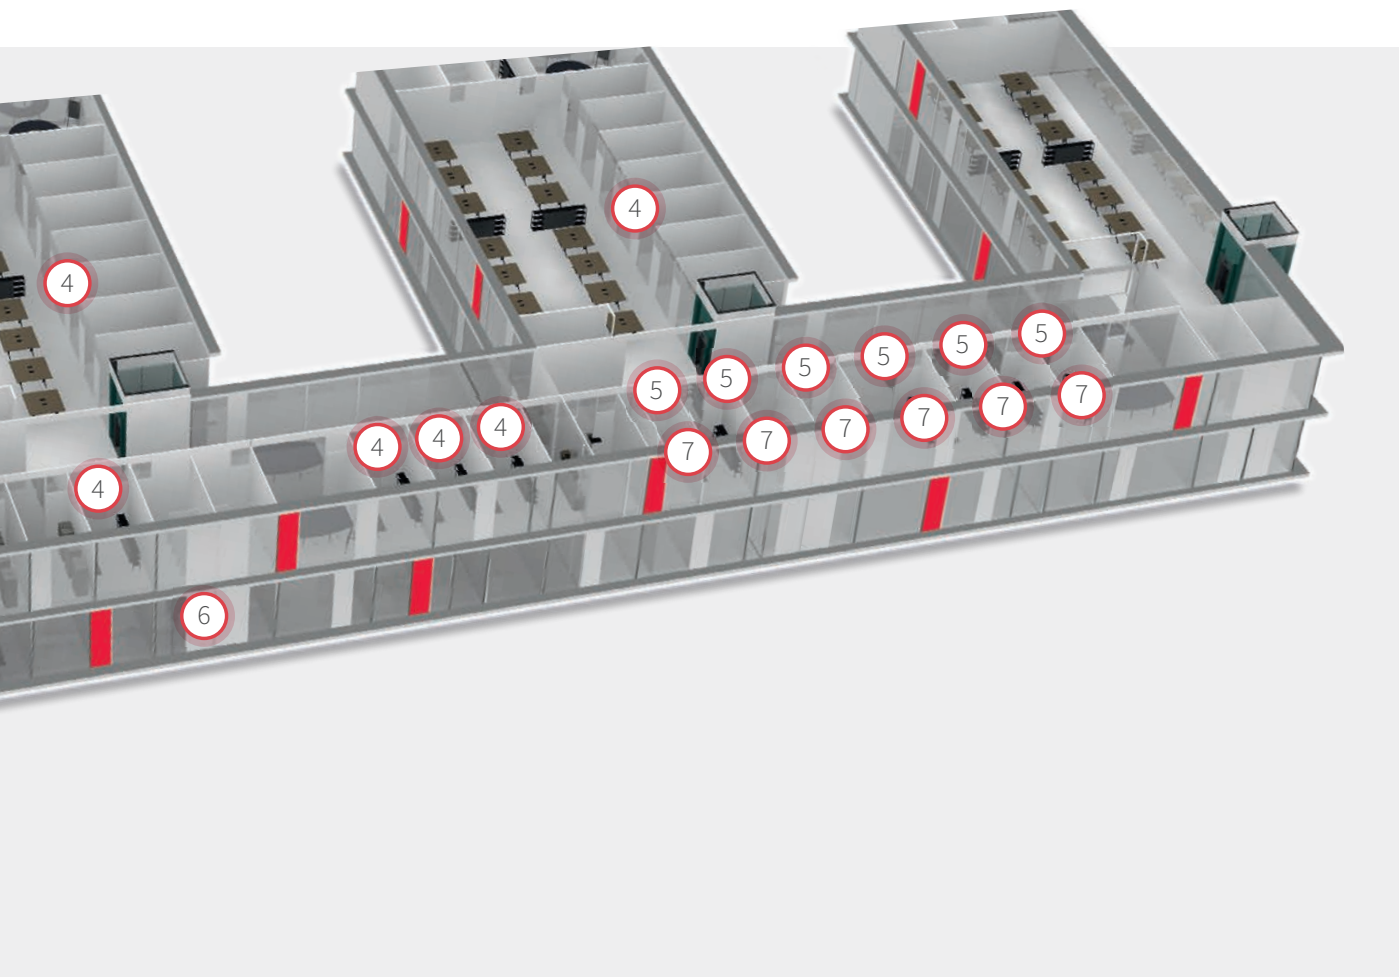

4



ENiQ® / ELS® Pro Digitaler Knaufzylinder

(z. B. Zutritt zu sicherheitsrelevanten Bereichen)

5



ENiQ® / ELS® Guardian Digitaler Beschlagleser

(z. B. Organisation Bürozugang)

8



ENiQ® / ELS® Software

(Verwaltungssoftware für digitale Schließsysteme)



Tipp:

Auch das DOM Vorhangschloss kann in die Schließanlage integriert werden.



NEU!

DOM ix TwinStar®



Zwei Rollen – doppelte Sicherheit

Mit dem ix TwinStar® beweist DOM erneut seine umfassende Kompetenz im Bereich der mechanischen Schließtechnik. Das neue Wendeschlüsselsystem ist durch eine schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut gegen unberechtigte Kopien geschützt.

Dank eines komplexen Systems – 11 gefederte Zuhaltungen, davon 10 Stiftzuhaltungen und 1 Sperrwellenzuhaltung – bietet es sich für Eigenheime bis hin zu Großobjekten mit hohen Sicherheitsstandards an. Außerdem bietet die komfortable „2 in 1“-Variante für registrierte

Einzel-schließungen und Schließanlagen (ab Quartal 3/2017) die Möglichkeit, bei Schlüsselverlust den Erstschlüsselsatz durch Umcodieren des Zylinders zu deaktivieren. Der ix TwinStar® ist ab April 2017 verfügbar.



Haustür



Kellertür




Garagentor



Gartentor



Briefkasten

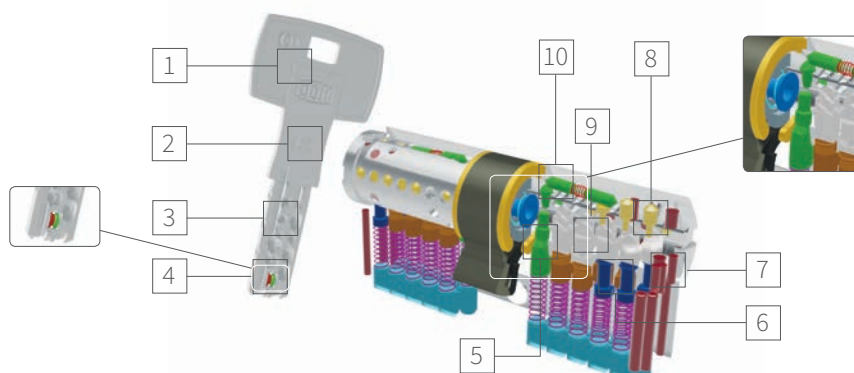

- | | |
|---|--|
| <p>1 NEUES SCHLÜSSELKOPFDESIGN</p> <p>2 SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT</p> <p>3 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
Mit bekannter Hochrippentechnologie, erschweren das Anfertigen von Nachschlüsseln</p> <p>4 WENDESCHLÜSSEL
MIT ZWEI UNABHÄNGIG BEWEGLICHEN ROLLEN
Mit je einer gefederten aktiven Funktionsabfrage im Schließsystem, Zwangsbewegung durch Labyrinth im Schlüsselkanal</p> <p>6 ANTI BUMPING & ANTI PICKING STIFTE
Hoher Manipulationsschutz macht das mechanische Öffnen beinahe unmöglich</p> | <p>7 BOHRSCHUTZ / ERHÖHTER BOHRSCHUTZ
Elemente aus Hartmetall oder stahlgehärtet</p> <p>8 10 PROFILKONTROLLSTIFTE
Ermöglichen komplexe Schließanlagen</p> <p>5 10 ABFRAGEELEMENTE FÜR DIE ROLLEN
- durch eine gefederte Stiftzuhaltung 5
- durch eine gefederte Sperrwelle 10, angesteuert durch einen Sperrwellenfunktionsstift</p> <p>5 9 10 11 GEFEDERTE ZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING ODER STAHLGEHÄRTET
Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz</p> |
|---|--|

Vorteile

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ SCHLÜSSEL INKLUSIVE BEWEGLICHER DOPPELROLLE – VOR DEM EUROPÄISCHEN PATENTAMT ZUM PATENT ANGEMELDET ▪ SEHR HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze ▪ SCHLÜSSEL AUS HOCHWERTIGEM VERSCHLEISSARMEM NEUSILBER ▪ SCHLÜSSELHALMLÄNGE AUF ALLE GÄNGIGEN SICHERHEITSBESCHLÄGE ABGESTIMMT | <ul style="list-style-type: none"> ▪ HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ – bis zu 23-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel ▪ HOHER BOHRSCHUTZ
Das System ist bereits im Standard mit diversen Bohrschutzstiften versehen. Optional kann der Zylinder mit einem erhöhten Bohrschutz ausgestattet werden und erfüllt somit höchste Anforderungen gemäß EN1303, VdS und SKG. ▪ VDS BZ+ ANERKENNUNG (IN VORBEREITUNG) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2IN1 UMCODIEREN AUCH IN SCHLIESSANLAGEN MÖGLICH (AB QUARTAL 3/2017)
Bei Verlust eines übergeordneten Schlüssels ist das Umcodieren mit einem zweiten Satz des übergeordneten Schlüssels möglich. ▪ Verfügbar als registrierte Einzelschließung (BZ+, MODULAR) <ul style="list-style-type: none"> • Variante 1: 6 Schlüssel • Variante 2: 2 x 3 Schlüssel, 2in1 umcodierbar ▪ SICHERUNGSKARTE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN |
|--|---|---|

DOM ix Saturn




Grenzenlose Möglichkeiten

Entdecken Sie eine neue Dimension der Qualität im Bereich der mechanischen Schließsysteme! Der DOM ix Saturn von DOM gewährleistet einen Sicherheitsstandard, der höchste Maßstäbe setzt. Insbesondere auch mit der Möglichkeit sehr große Schließanlagen zu realisieren.

Natürlich kann das mechanische Grundsystem mit digitalen Komponenten modular erweitert werden und verbindet so die Vorteile der Mechanik mit den Vorzügen der Elektronik: Ganz nach individuellen Kundenansprüchen.

Viele starke Argumente machen den DOM ix Saturn zu einem echten Sicherheits-Star – für den Einsatz als komplexes Schließanlagensystem oder als registrierte Einzelschließung für Eigenheime.

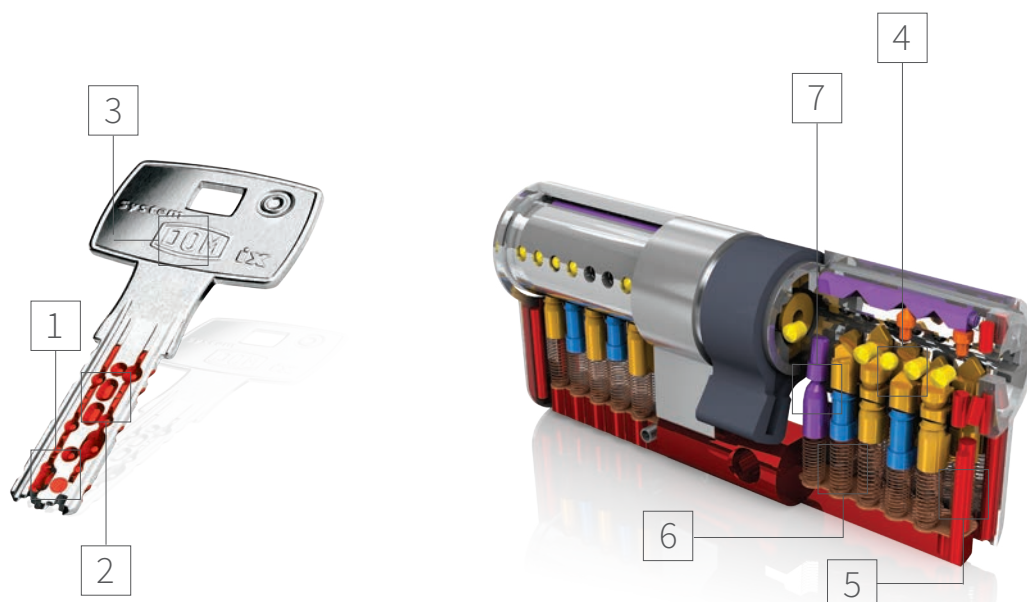

1 45° SCHWIMMEND GELAGERTER ROLLKÖRPER

Macht ein unberechtigtes Schlüsselkopieren nahezu unmöglich

2 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL

Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels

3 NEUSILBER-SCHLÜSSEL

Korrosionsfrei und verschleißarm

4 9 STIFTZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING/STAHLGEHÄRTET

Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz

5 ERHÖHTER BOHRSCHUTZ

Elemente aus Hartmetall oder stahlgehärtet

6 FEDERN

Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition

7 ROLLENFUNKTIONSSTIFT

Nur in Verbindung mit dem beweglichen Rollkörper im Schlüssel erfolgt die Schließberechtigung

Vorteile

■ **SEHR HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ**

Das bewegliche Element im Schlüssel macht das Anfertigen von Schlüsselkopien nahezu unmöglich.

■ **HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ**

Die bis zu 24-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel ma-

chen das Überwinden des Zylinders der Schließanlage fast unmöglich.

■ **VDS BZ ANERKENNUNG**

Von einem unabhängigen Prüfinstitut anerkannter, höchstmöglicher Schutz gegen Einbruch- und Aufsperrversuche (optional). Bedingung nach VdS Norm.

■ **AUCH ALS REGISTRIERTE EINZELSCHLIESSUNG ERHÄLTICH (BZ+)**

Variante 1: 6 Schlüssel, BZ+

Variante 2: 2 x 3 Schlüssel, umcodierbar, 2in1, (BZ)

Spezielle Variante für Ein- und Zweifamilienhäuser mit optimaler Sicherheitsausstattung

DOM ix HT




Einfach zu nutzen – schwer zu überlisten

Das System DOM ix HT ist der Einstieg in die Welt der Wendeschlüssel. Es ist ein System mit einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, das durch das Zusammenwirken vieler technischer Details eine hohe Schutzfunktion bietet. Eine besondere Hoch-Tief-Fräsung (HT) im

horizontalen Grundprofil gibt zusätzliche Sicherheit bei der Profilkontrolle und ist extrem schwer zu kopieren. Den Schutz vor mechanischer Manipulation erreicht dieses Qualitätsprodukt von DOM durch die Verwendung hochfester Materialien.

So bietet Ihnen das System DOM ix HT die geforderte Sicherheit im Einbruchschutz. Zur Sicherung Ihrer Werte zu Hause oder in Ihrem Unternehmen.

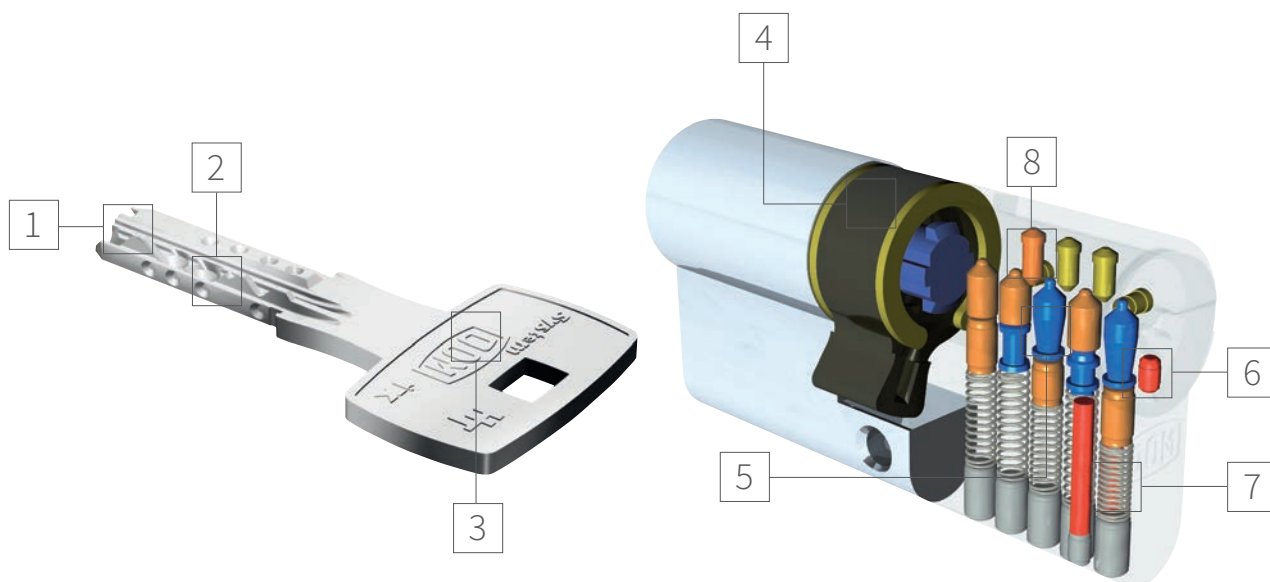

1 AUSHEBE- UND AUFLAUFLÄCHEN

Optimale Schlüsseleinführung

2 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL

Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels

3 NEUSILBER-SCHLÜSSEL

Korrosionsfrei und verschleißarm

4 SCHLISSNASE

5 5 STIFTZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING/STAHLGEHÄRTET

Bieten Manipulationsschutz gegen intelligente Öffnungsmethoden und Schlagschutz

6 ERHÖHTER BOHRSCHUTZ

Elemente aus Hartmetall oder stahlgehärtet

7 FEDERN

Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition

8 WAAGERECHE UND SENKRECHTE PROFILKONTROLLSTIFTTE

Kontrollpunkte bei der Berechtigungsabfrage eines Schlüssels

Vorteile

■ **HOHE SICHERHEIT**

Die bis zu 21-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders der Schließanlage fast unmöglich.

■ **HOHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ**

Die besondere Hoch-Tief-Fräsung

im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien.

■ **LANGFRISTIGER PATENTSCHUTZ**

■ **AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**

DOM RS 8



Schützt alles mit nur
einem Schlüssel.

Auch eine vielfach bewährte Schließ-
technologie bleibt für uns eine Heraus-
forderung, sie noch weiter zu verbes-
sern. Ergebnis: Das System DOM RS 8.
Größtmögliche Widerstandswerte sor-
gen für das rundum beruhigende Ge-
fühl, Türen und Zugänge herausragend
abgesichert zu haben. Im wahrsten Sin-

ne des Wortes, denn eine neue Technik
mit seitlich aufgesetzter Steuer- und
Stabilisierungsrippe verleiht dem
Schlüssel einen extrem hohen Kopier-
schutz.

DOM RS Sigma



Eine gute Investition muss sich auszahlen

Das System DOM RS Sigma ist das Marken-Schließsystem für Kunden, die auf hohe Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung – Eigentum oder Firmengeheimnisse müssen gut geschützt werden. Und da kommen in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen

sowie anderen Gebäudekomplexen schon einige Türen zusammen. Als Schließanlagensystem konzipiert, bietet Ihnen DOM RS Sigma den Komfort, den man von einer modernen Schließanlage erwarten kann. Sie haben den Sicherheitsbedarf, wir bieten die passende Lösung.

Sicher, schnell und zuverlässig. Einfach zu erweitern und kompatibel mit den digitalen Schließsystemen von DOM ist DOM RS Sigma zukunftssicher und schützt damit Ihre Investition langfristig!

Service-Partner-Profile



Service-Partner-Profile

Sie wollen ein Schließsystem, welches Ihnen einen optimalen Schutz bietet und zudem einen schnellen Service garantiert? Dann wenden Sie sich an den nächsten DOM Service-Partner. Mit einem DOM Service-Partner-Profil bie-

ten wir Ihnen beste Qualität, optimalen Schutz und eine kurze Lieferzeit. DOM Service-Partner-Profile können durch unsere speziell geschulten Partner eingehändig montiert werden, dies garantiert Ihnen einen individuellen Service

vor Ort. Auch unsere Service-Partner-Profile entsprechen natürlich den hohen DOM Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

DIE SERVICE-PARTNER-PROFILE BIETEN:

- hochwertige Qualitätsprodukte
- Made in Germany
- eine umfangreiche Produktpalette
- werksseitige Dokumentation Ihrer Schließanlage
- qualifizierte Fachberatung durch Ihren Händler
- kurze Lieferzeit
- schneller und optimaler Service vor Ort
- Systeme für jedes Sicherheitslevel
- Schlüssel können ausschließlich durch DOM-Fachhändler gefertigt werden
- Marken- oder Patentschutz

	DOM ix 6 SR	DOM ix Gamma	DOM ix DAS	DOM Sigma Plus
Anzahl Zuhaltungen (rotierende Zuhaltungen)	6	6	5	6
Bewegliches Sperrelement im Körper	•	•		
Bewegliches Element im Schlüssel	•	•		
Schließberechtigungsabfragen	23	22	21	19
Wendeschlüssel	•	•	•	
Konventioneller Schlüssel				•
Kompatibilität zur DOM Elektronik	•	•	•	•
Modulartechnik	•	•	•	•
Patentlaufzeit	2023	2026	2026	
Markenschutz				•
Höchst mögliche VdS-Klasse				
Schließanlagenfähigkeit		•	•	•
registrierte Einzelschließung gemäß VdS				
Einzelschließung	•	•	•	•
2 in 1 für Einzelschließungen				
2 in 1 für Schließanlagen				

DOM ix 6 SR

Service-Partner-Profil



Höchstmöglicher Schutz ist hier die Norm

Beim System DOM ix 6 SR steht ein kleiner Rollkörper im Mittelpunkt, der schwimmend im Schlüssel gelagert ist. Diese patentierte Technik macht es nahezu unmöglich den Schlüssel zu kopieren.


Das System DOM ix 6 SR schützt nicht nur vor unerlaubtem Kopieren, son-

dern auch gegen mechanische Gewalt einwirkung: Die Sperrleisten, die Kontrollstifte und die Rollkörper sind aus hochlegiertem Edelstahl; serienmäßig wurden Bohr-, Anbohr- und Aufbohrschutzeinrichtungen eingebaut.

Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fenstergriff, Briefkasten- oder Ga-

ragenschloss – beim Schließsystem DOM ix 6 SR von DOM haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!

(Das System DOM ix 6 SR ist nur als Einzelschließung erhältlich)

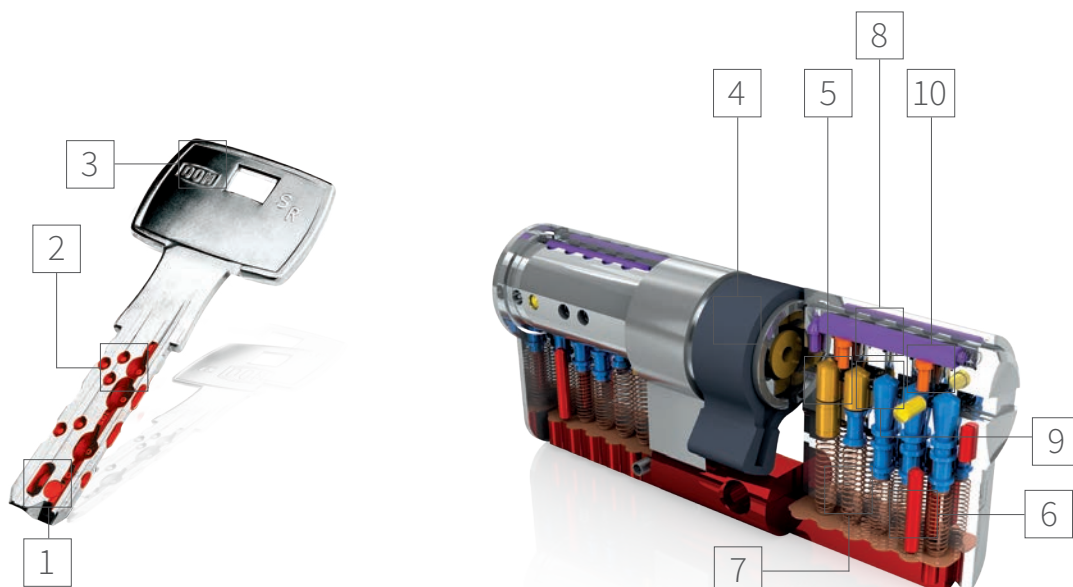

- | | |
|--|---|
| <p>1 45° SCHWIMMEND GELAGERTER ROLLKÖRPER
Macht ein unberechtigtes Schlüsselkopieren nahezu unmöglich</p> <p>2 KOMPLEXE CODIERUNG IM SCHLÜSSEL
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels</p> <p>3 NEUSILBER-SCHLÜSSEL
Korrosionsfrei und verschleißarm</p> <p>4 SCHLIESSNASE</p> <p>5 5 STIFTZUHALTUNGEN AUS SONDERMESSING/
STAHLGEHÄRTET
Bieten Manipulationsschutz</p> | <p>6 ERHÖHTER BOHRSCHUTZ
Elemente aus Hartmetall oder stahlgehärtet</p> <p>7 FEDERN
Bringen die Stifte in die richtige Schließposition</p> <p>8 ÜBER ROLLKÖRPER ANGESTEUERTE ERSTE SPERRLEISTE</p> <p>9 SENKRECHTE PROFILKONTROLLSTIFTE
Berechtigungsabfrage eines Schlüssels</p> <p>10 SEITLICHE PROFILKONTROLLSTIFTE</p> |
|--|---|

Vorteile

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ ERHÄLTICH IST DER ZYLINDER IN MASSIVER UND IN MODULARER BAUWEISE. ■ HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPISCHUTZ
Das bewegliche Element im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien. | <ul style="list-style-type: none"> ■ HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
Die bis zu 23-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich. ■ LANGFRISTIGER PATENTSCHUTZ
Schlüssel inklusive der beweglichen Elemente (Rollkörper und Sperrleiste im Zylinder) sind patentrechtlich geschützt. |
|--|--|



Höchstmöglicher Schutz ist hier die Norm

Das einzigartige Profil und die integrierte Kugel machen den DOM ix Gamma auch für die cleversten Schlüsselmaschinen nahezu „unkopierbar“. Das ist mechanischer Schlüsselkopierschutz auf höchstem Niveau. Aber auch „innerlich“ hat das System einiges

zu bieten. Hochwertige Materialien und modernste Fertigungstechnologien bei Zylinderkörper und Kern garantieren optimalen Bohr- und Schlagschutz. Ebenso bietet DOM ix Gamma einen hohen Grad an Nachschließericherheit. Das ist der Erschwerungsgrad den Sch-

ließzylinder mit einem anderen Schlüssel als dem dazugehörigen zu betätigen. Erhältlich ist der Zylinder in massiver oder modularer Bauweise, und lässt sich selbstverständlich in allen Schließanlagen verwenden.



SCHÜTZT ALLES MIT NUR
EINEM SCHLÜSSEL.

Den DOM ix Gamma Wendeschlüssel können Sie drehen und wenden wie Sie wollen – er passt immer. Ganz schön praktisch und taschenfreundlich, aber auch höchst komfortabel! So können Sie als Eigenheimbesitzer auf einen dicken Schlüsselbund verzichten. Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fernstergriff, Briefkasten- oder Garagenschloss – beim innovativen Schließsystem DOM ix Gamma haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!

KLEINE KUGEL,
GROSSE WIRKUNG.

Beim System DOM ix Gamma steht eine Kugel im Mittelpunkt, die beweglich im Schlüssel gelagert ist. Diese Technik macht es nahezu unmöglich, den Schlüssel zu kopieren.



Bei diesem und allen anderen mechanischen Schließsystemen von DOM ist die Kombination mit digitalen Schließsystemen durch den ClipTag möglich.

Vorteile

- HOHER TECHNISCHER SCHLÜSSELKOPIERSCHUTZ
- HOHER MANIPULATIONSSCHUTZ
- LANGFRISTIGER PATENTSCHUTZ
- MODULARE BAUWEISE



Schützt alles mit nur
einem Schlüssel.

Den DOM ix DAS Wendeschlüssel können Sie drehen und wenden wie Sie wollen: er passt immer. Ganz schön praktisch und taschenfreundlich, aber auch höchst komfortabel! So können Sie als Eigenheimbesitzer auf einen dicken Schlüsselbund verzichten. Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fen-

stergriff, Briefkasten- oder Garagenschloss – beim innovativen Schließsystem DOM ix DAS haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!

DOM Sigma Plus


Service-Partner-Profil



Sparen ohne Reue

Das System DOM Sigma Plus ist das Marken-Schließsystem für Menschen, die auf hohe Sicherheit Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten. Ob Neubau oder Renovierung, Ihr Objekt muss optimal geschützt werden. Mit hervorragenden Werten beim Bohr- und Ziehschutz, erhalten Sie mit dem

DOM Sigma Plus ein System, das in dieser Preisklasse beinahe einzigartig ist. Ob Haustür, Wohnungstür, Kellertür, Fenstergriff, Briefkasten- oder Garagenschloss – beim Schließsystem DOM Sigma Plus haben Sie mit nur einem Schlüssel alles im Griff!

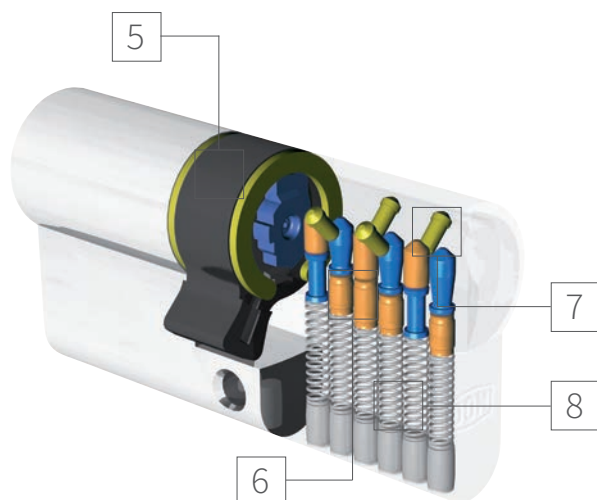


- Teil der Stiftzuhaltungen; sie bringen die Stifte in die richtige Schließposition



DOM Sigma Plus; Querschnitt des Schlüsselprofils
mit Markenschriftzug


25

Schließanlagenarten




Zentralschloss-Anlage (Z-Anlage)

Bei der Zentralschloss-Anlage schließt ein Wohnungsschlüssel die eigene Wohnung und alle gemeinsamen oder auch zentralen Türen, welche von allen Mietern geschlossen werden, z. B. Haustür, Hoftür, Kellertür. Keiner dieser Schlüssel passt jedoch auf eine andere Wohnungstür. **Z-Anlagen findet man v. a. in Mehrfamilienhäusern, usw.**




Hauptschlüssel-Anlage (HS-Anlage)

Bei der Hauptschlüssel-Anlage schließt ein übergeordneter Schlüssel – der Hauptschlüssel (HS) – alle Zylinder der gesamten Anlage. Jeder Einzelzylinder besitzt jedoch eine eigene Schließung und kann somit, außer vom HS, nur von seinem zugehörigen Schlüssel geschlossen werden. **HS-Anlagen findet man in Schulen, kleineren und mittleren gewerblichen Objekten.**

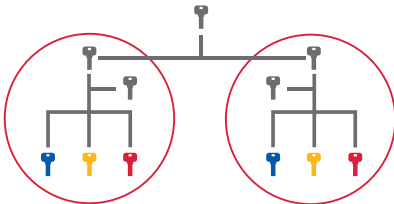

Zentralhauptschlüssel-Anlage (ZHS-Anlage)

Oft kommt noch ein technischer Hauptschlüssel hinzu. Der Hauseigentümer oder der Hausverwalter kann dabei mit seinem technischen Hauptschlüssel die zentralen Türen (Eingänge etc.), die Versorgungsräume, jedoch nicht die Wohnungstüren, schliessen. **ZHS-Anlagen findet man beispielsweise in größeren Wohnanlagen.**



Generalhauptschlüssel-Anlage (GHS-Anlage)

Bei der Generalhauptschlüssel-Anlage werden aus mindestens zwei HS-Anlagen Gruppen gebildet. Mit dem Generalhauptschlüssel (GHS) wird einer Person der Zutritt zu allen Räumen der gesamten Anlage ermöglicht. Auf der Gruppenebene erhalten mehrere Personen Gruppenschlüssel (GS), welche die Zugänge der Teilbereiche in der Gesamtanlage verschließen. Jeder Zylinder hat auch hier eine Eigenschließung und kann außer von dem für ihn bestimmten übergeordneten Schlüsseln nur von seinem eigenen Schlüssel geschlossen werden. **GHS-Anlagen findet man in größeren, hierarchisch organisierten Objekten oder verteilten Gebäudekomplexen.**



Tipp:

Sicherungs-/Servicekarte! Nur gegen Vorlage können vom Händler Nachbestellungen gemacht werden.



Überblick Technische Daten

	Werksprofile					Service-Partnerprofile			
	DOM ix TwinStar®	DOM ix Saturn	DOM ix HT	DOM RS 8	DOM RS Sigma	DOM ix 6 SR	DOM ix Gamma	DOM ix DAS	DOM Sigma Plus
Anzahl Zuhaltungen	11	9	5	8	6	6	6	5	6
Bewegliches Sperrelement im Körper	•	•				•	•		
Bewegliches Element im Schlüssel	•	•				•	•		
Schließberechtigungsabfragen	22	24	21	13	19	23	22	21	19
Wendeschlüssel	•	•	•			•	•	•	
Konventioneller Schlüssel				•	•				•
Kompatibilität zur DOM Elektronik	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modulartechnik	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Patentlaufzeit	2036	2023	2026	2024		2023	2026	2026	
Markenschutz					•				•
Höchst mögliche VdS-Klasse		BZ(+)		BZ(+)	AZ				
Schließanlagenfähigkeit	•	•	•	•	•		•	•	•
registrierte Einzelschließung gemäß VdS	•	•		•					
Einzelschließung			•		•	•	•	•	•
2 in 1 für Einzelschließungen	•	•							
2 in 1 für Schließanlagen	•								

Schließzylinderfärbungen

Innovative Produkte mit hohem Kundennutzen sind attestierte Markenzeichen von DOM Sicherheitstechnik. Bitte beachten Sie, dass produktionstechnische Abweichungen sowie die üblichen, galvanisch bedingten Farbabweichungen unvermeidbar sind und Reklamationen ausschließen.



01. matt vernickelt



03. matt chrom



04. glanz verchromt




05. matt gebürstet



06. poliert



07. brüniert



09. altdeutsch gefärbt



25. vergoldet

**DOM SICHERHEITSTECHNIK****GMBH & CO.KG**

Wesseling Straße 10-16

D-50321 Brühl/Köln

T +49 (0)2232 704 0

E dom@dom-group.eu

www.dom-group.eu

DOM SCHWEIZ AG

Breitenstr. 11

CH - 8852 Altendorf

T +41 (0)55 4510707

E info@dom-group.ch

www.dom-group.ch

DOM SICHERHEITSTECHNIK**GMBH**

Missindorfstraße 19-23

A - 1140 Wien

T +43 1 7897377

E office@dom.at

www.dom.at

HOBERG NV

Avenue Edison 27

B - 1300 Wavre

T +32 (0)10 232220

E info@hoberg.be

www.dom-group.be

Menschen und Werte verdienen es geschützt zu werden, ohne Kompromisse.
Mit engagierten Mitarbeitern und Experten und dem stetigen Streben nach
Innovation entwickeln wir Schließ- und Zutrittslösungen von höchster Qualität.

Ihr Sicherheitsfachberater:

DOM Security wurde von Henri Morel in Paris gegründet. Wir sind in ganz Europa mit über 20 Verkaufs- & Serviceniederlassungen vertreten und fertigen an mehr als 10 Produktionsstätten. www.dom-security.com